

**Анализ запрашиваемой и производимой (предлагаемой)
продукции российских производителей - Труба манифольдная 2 inch**

орфография и пунктуация российских производителей сохранена


ТАБЛИЦА № 3

Обозначение	Наименование	Длина, L (мм)	Проходное сечение (Dy, дюйм/мм)	Давление рабочее, МПа	ГОСТ, Резьба	Рабочая температура	Масса (кг)	Соответствие SPM
ИМЗ-08.335.00-02	Труба высокого давления 2"-Fig1502 ГхР 2,0 м	2000 mm / 6.56 ft	2"	103,4		-40°C/+45°C	26,8	2A12527
АФНИ.302441.005-02	Труба высокого давления 2"-Fig1502 ГхР 2,0 м	1140 mm / 3.7 ft		более 70 МПа	ГОСТ 633-80 (аналог API5CT) CnTr100x12,7			
АФНИ.302441.005-01	Труба манифольдная L=2065 в сборе с БРС АФНИ.302441.005-01	от 1 до 6м	50	40-70	Tr100x12.7 Tr104.78x8.467			
ИПК М.50.70.03.00-02	Трубы манифольда с БРС, Исполнение Р-резьба. Г-гайка	2110	50 (2")	70	Резьба CnTr 104,8x8,467 Резьба АСМЕ Fig1502	-50/100°C	28,8	

**PUP JOINT 2" с ответными концами Weco Hammer Union FIG.1502
изготовлены OEM-производителями в соответствии с отраслевыми
стандартами NACE, ISO, DNV, API и ASME.**

ТАБЛИЦА № 4

Style / Тип	Connection Type / Тип соединения	Length / Длина	Size	Temp / CWP psi (bar/MPa)	Service Type / Тип Обслуживания / спецификации продукта	Inner Dia. (in / mm)	Weight (lb / kg)	Part Number
NPS Non-Detachable / Несъемный/ Forged Standard	Weco Union End 2" FIG.1502 MXF AND NUT, SCH XXS, W/NPST	72" / 1828.8 mm	2"	Low, 15000 (1034/103.42) Test Pressure 22,500 PSI	Standard / AISI / ASTM 4130, API Spec 6A PSL levels, NACE MR0175 / ISO 15156	1.75 / 44.5	59 / 26.8	SPM 2A12527
NPS Detachable Nut / Съёмная гайка NPS	Weco Union End 1502, HA020 1502 072.00 NPST MXF DN BNO	6 ft / 1,829 mm	2"	Low, 15000 (1034/103.42) Test Pressure 22,500 PSI	Standard / AISI / ASTM 4130, API Spec 6A PSL levels, NACE MR0175 / ISO 15156	1.75 / 44.5	59 / 26.8	FMC P511842
NPS non-detachable nut / Несъемная гайка NPS/ Forged Standard	Weco Union End 1502, HA020 1502 072.00 NPST MXF DN BNO	6 ft / 1,829 mm	2"	Low, 15000 (1034/103.42) Test Pressure 22,500 PSI	Standard / AISI / ASTM 4130, API Spec 6A PSL levels, NACE MR0175 / ISO 15156	1.75 / 44.5	59 / 26.8	FMC 3255524
NPS non-detachable nut / Несъемная гайка NPS/ Forged Standard	Weco Union End 2" FIG.1502 MXF AND NUT, SCH XXS, W/NPST	6 ft / 1,829 mm	2"	Low, 15000 (1034/103.42); Test Pressure 22,500 PSI	Standard / AISI / ASTM 4130, API Spec 6A PSL levels, NACE MR0175 / ISO 15156	1.75 / 44.5	68 / 31	Anson A28538

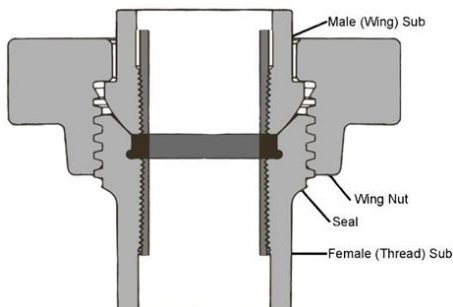

ТЕХНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
API 6A; ASME B31.3; NACE MR-01-75; API 5B; API RP-7HU1; ASME B1.20.1

Резьбовое соединение с безнапорным уплотнением (NPST) специально разработано для работы с абразивными материалами высокого давления (15000 фунтов на кв. дюйм), где сварные соединения нежелательны. Конструкция обеспечивает прочное постоянное торцевое соединение без стыковой сварки.